

RM형 사용하기 (RM2A, RM3A, RM4A-520)




①. 상부 손잡이-상의 나비볼트를 풀다.



②. 쟁반 하부의 돌림판을 시계반대방향으로 돌린다.
(내경이 작아 짐.)



③. 인-가이드의 나비볼트를 풀고, 누름판을 돌린다.

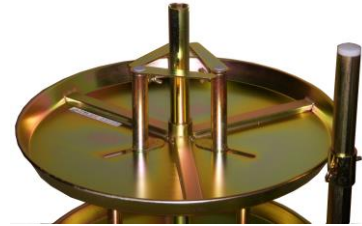


④. 전선타래를 올려놓고, 쟁반 하부의 돌림판을 시계방향으로 돌린다.(내경이 커짐.)



⑤. 인-가이드를 전선 위로 돌려놓고, 나비볼트를 잠근다.

⑥. 축을 삽입하고, 조립된 쟁반을 반복하여 적재한다.

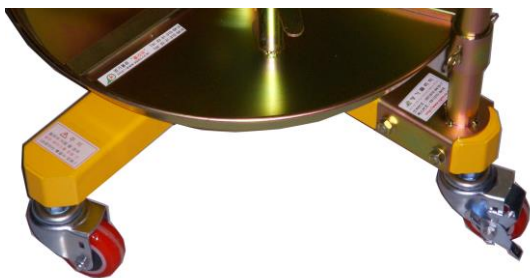

⑧. 이동시에는 바퀴의 브레이크를 해제하고, 이동한다.

⑦. 적재 후 손잡이-상을 ①과같이 조립하여 볼트를 조인다.

풀리미



영 기 풀 리 미

경기도 안산시 단원구 만해로205 타원타크라3차 B동304호 / 홈페이지 : www.pulimi.co.kr

전화번호 : 031-380-0418~7, 팩스번호 : 031-380-0416, 이메일 : pulimi@pulimi.co.kr